



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-5826CH

APPLICATIONS

Ford Mustang 2010-up 99-5826CH


KIT FEATURES

- ISO DIN radio provision with pocket
- DIN radio provision with pocket
- Double DIN radio provision
- **Painted charcoal to match factory finish**
- **Touchscreen climate controls**



KIT COMPONENTS

- A) Radio trim panel • B) Radio housing • C) ISO brackets • D) ISO Trim plate • E) Double DIN brackets • F) Double DIN trim plate • G) Pocket • H) (4) Panel clips • I) A/C harness • J) 4-pin Trigger harness

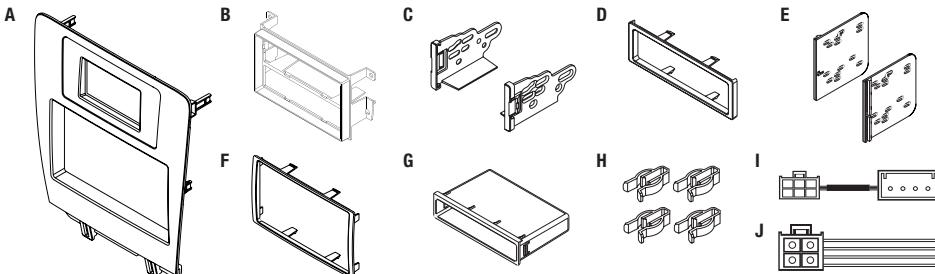

REV. 1/14/2014 INST99-5826CH

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness:

- XSVI-5520-NAV - Ford with CAN 2007-up
- XSVI-5521-NAV - Ford with CAN & SUB 2007-up
- AX-ADBOX2 - AD interface without digital fade
- AX-ADFD01 - Ford AD harness 2007-up

Antenna Adapter:

- 40-CR10 - Chrysler (into car) 2002-up

TOOLS REQUIRED

- Panel removal tool • Phillips screwdriver
- Small flat blade screwdriver

CAUTION: Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches, and especially air bag indicator lights must be plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition.

NOTE: Refer to the instructions included with the aftermarket radio.

Table of Contents

Dash Disassembly

– Ford Mustang 2010-up	2
------------------------------	---

Kit Assembly


– ISO DIN radio provision with pocket.....	3
– Double DIN radio provision	3
– DIN radio provision with pocket.....	4

Touch Screen


– Home screen.....	4
– SYNC screen.....	4
– Tools screens	5-7
– Climate control screen	7-10
- For Single zone control.....	8
- For Dual zone control	9
- For Dual zone toggle (<i>on/off</i>).....	10

Dash Disassembly


1. Unclip and remove the trim panel surrounding the shifter including the cup holders. (Figure A)
2. Remove (2) 9/32" screws from the bottom of the radio panel then unclip and remove the panel. (Figure B)
3. Remove (4) Phillips screws securing the radio. (Figure C)
4. Remove panel clips from factory radio, or use the provided panel clips, and attach them to the back of the radio housing.

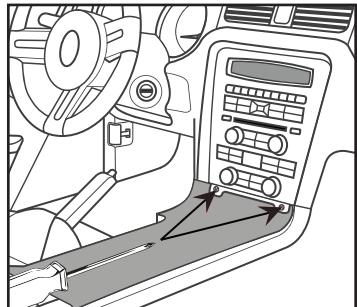

(Figure B)

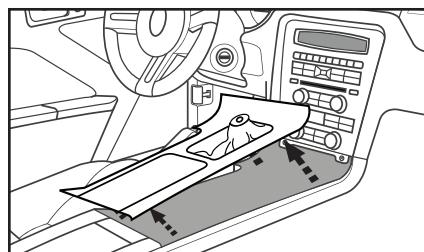

(Figure A)



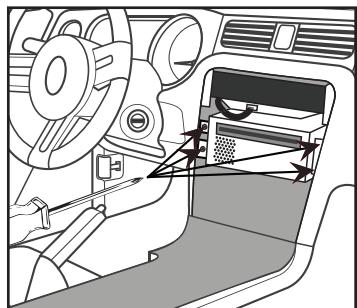


(Figure C)

Dash Disassembly

ISO DIN radio provision with pocket

1. Mount the ISO brackets to the radio with the screws supplied with the radio. (Figure A)
2. Snap the pocket into the bottom opening of the radio housing. (Figure B)
3. Slide the radio into the radio opening until the side clips engage. (Figure B)
4. Snap the Trim plate into the radio housing. (Figure C)
5. Plug the A/C harness into the car side of the climate control plug and the other side into the kit.
6. Locate the factory wiring harness in the dash. Metra recommends using the proper mating adapters from Metra and AXXESS to integrate your new radio. Re-connect the negative battery terminal and test the radio for proper operation.
7. Reassemble dash in reverse order of disassembly using the 99-5826CH radio trim panel instead of the factory radio trim panel.

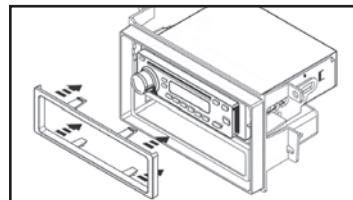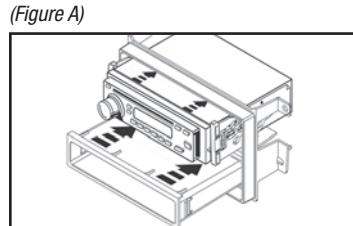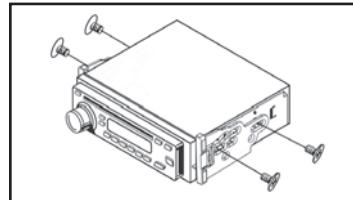

(Figure A)



(Figure B)

(Figure C)

Kit Assembly

DIN radio provision with pocket

1. Slide the DIN cage into the radio housing and secure by bending the metal locking tabs down. (Figure A)
2. Snap the pocket into the bottom opening of the radio housing. (Figure B)
3. Slide the aftermarket head unit into the cage and secure. (Figure B)
4. Plug the A/C harness into the car side of the climate control plug and the other side into the kit.
5. Locate the factory wiring harness in the dash. Metra recommends using the proper mating adapters from Metra and AXXESS to integrate your new radio. Re-connect the negative battery terminal and test the radio for proper operation.
6. Reassemble dash in reverse order of disassembly using the 99-5826CH radio trim panel instead of the factory radio trim panel.

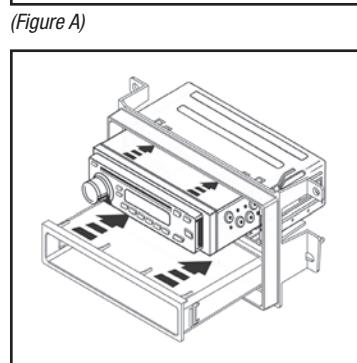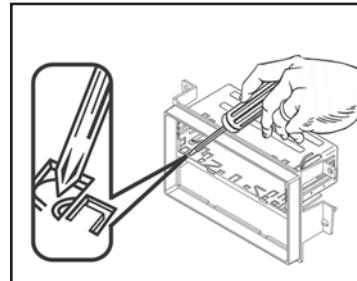


(Figure A)

(Figure B)


Kit Assembly

Double DIN radio provision


1. Cut and remove the center bar from the radio housing. (Figure A)
2. Snap the double DIN brackets to the inside edge of the double DIN trim plate. (Figure B)
3. Slide the double DIN radio into the bracket/radio housing assembly and secure the double DIN radio to the assembly using the screws supplied with the radio. (Figure C)
4. Snap the double DIN trim plate into the radio housing.
5. Plug the A/C harness into the car side of the climate control plug and the other side into the kit
6. Locate the factory wiring harness in the dash. Metra recommends using the proper mating adapters from Metra and AXESS to integrate your new radio. Reconnect the negative battery terminal and test the radio for proper operation.
7. Reassemble dash in reverse order of disassembly using the 99-5826CH radio trim panel instead of the factory radio trim panel.



(Figure A)



(Figure B)



(Figure C)

Touch Screen


Home Screen

1. Takes you to the SYNC information screen.
2. Takes you to the tools screen.
3. Takes you to the climate control screen.



SYNC Screen (if SYNC is equipped)

- Any time you press the SYNC button (icon 2) it will take you to the SYNC information screen. This screen will show USB text and satellite text (if equipped).
- The following screen shows the SYNC information that is coming from your vehicle. If you would like to exit this screen press the home button located on the bottom of the screen.

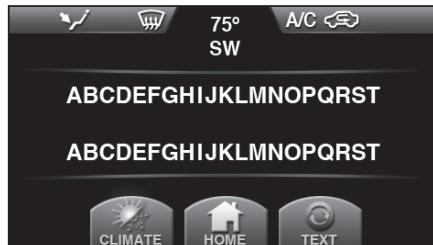

Tools Screens

Tool screen:

- Main menu



(1) Brightness button:

- Pressing this will take you to the brightness menu where you will be able to adjust the nighttime brightness level of the touch screen.



(2) Information button:

- The info button will give you information about what options our kit detects in the vehicle and give you the current version number of the touch screen.
- To Reset:** Within the info screen is a reset button. Make sure the vehicle is running and then press and hold the reset button for 10-seconds.



Continued on next page

Tools Screens

(3) Color button:


- Pressing this button will take you to the skin color menu. Once in this menu you will be able to choose from (12) different skins. Once you have selected your new skin simply touch the home button for changes to take effect.



- | | |
|--------------|-------------|
| 1. Ice Blue | 7. Purple |
| 2. Soft Blue | 8. Pink |
| 3. Blue | 9. White |
| 4. Red | 10. Water |
| 5. Green | 11. Fire |
| 6. Orange | 12. Default |

(4) Trigger button:

- Pressing this button will take you to the Trigger switch screen. These features are optional for the 99-5826CH and are not required for the kit to work. Here you will be able to turn on and off lines 1 through 3 (all outputs are 500mA negative trigger latched).

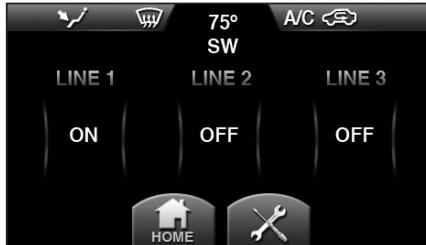

Wiring:

1. Yellow wire – Connect to 12-volt accessory power
2. Purple wire (line 1) – Connect to a negative input on a relay
3. Brown wire (line 2) – Connect to a negative input on a relay
4. Green wire (line 3) – Connect to a negative input on a relay

Note: Included 4-pin harness must be connected to the rear of the touch screen. Use Metra part number E-123 relay for each line needed.

Continued on next page

Tools Screens

(5) Compass button
(if compass equipped):

- Pressing this button will take you to the Compass calibration menu. Once in this menu please refer to your owner's manual for further instructions.



Climate Controls



Climate Controls

Note: Items that are active are shaded. Also, to toggle between Fahrenheit to Celsius, please refer to the vehicle's owners' manual.

- Status Bar** – Shows current status of the HVAC controls
- On/Off** – Turns A/C on or off
- Front Defrost** – Turns on front defrost
- Rear Defrost** – Turns on rear defrost
- SYNC button** – Takes you to SYNC display screen (if SYNC is equipped)
- Home button** – Takes you to the home screen
- Tools button** – Takes you to the Tools option screen
- MAX A/C** – Turns on Max A/C
- Recirc button** – Toggles between recirculation and fresh air
- A/C button** – Turns on and off A/C compressor
- Temp control** – Takes you to the Temperature adjustment screen
- Air flow button** – Changes the position from which the air flows from
- Fan button** – Takes you to the fan adjustment screen
- Compass info** – Shows current compass information (if equipped)


Continued on next page

Climate Controls

FOR SINGLE ZONE CONTROL

(1) Temperature screen:

- Once in the temperature screen you will have an arrow up and down button which will raise or lower the temperature in the vehicle. The line on the colored graph will move each time the arrow is pressed. Once done press the “climate home” button will take you back to the main climate screen. Icon 11 will now show where you set the temperature to.

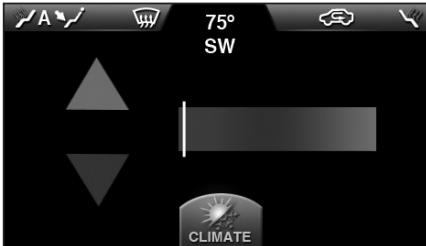


(2) Airflow button:

- Note:** Once set information will show up on the status bar.
- Tapping icon 12 will allow you to change between the 4 airflow modes in the vehicle (face, feet, defrost, face & feet). Once selected icon 12 and the status bar will now show which mode you have selected the air to flow through.

(3) Fan speed:

- Once in the fan speed screen you will be able to adjust the fan speed by tapping the smaller fan for lowering the fan speed or the larger fan for increasing the fan speed. Once you have selected your desired speed press the “climate home” button to return to the main climate screen. Icon 13 will now show the selected fan speed.

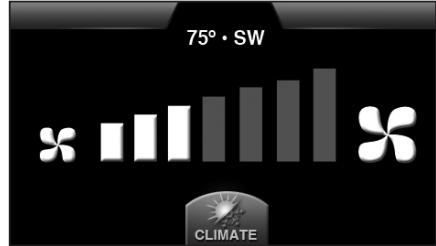

Continued on next page

Climate Controls

FOR DUAL ZONE CONTROL

(1) Temperature screen:

- **Note:** Temperature range is from 60 to 90 degrees.
- Once in the temperature screen you will have an arrow up and down button which will raise or lower the temperature in the vehicle, giving you a numerical temperature reading of the desired temperature. Once done press the “climate home” button will take you back to the main climate screen. Icon 11 will now show the numerical temperature that you set.



(2) Airflow button

- **Note:** Once set information will show up on the status bar.
- Tapping icon 12 will allow you to change between the 4 airflow modes in the vehicle (face, feet, defrost, face & feet). Once selected icon 12 and the status bar will now show which mode you have selected the air to flow through.

(3) Fan speed:

- Once in the fan speed screen you will be able to adjust the fan speed by tapping the smaller fan for lowering the fan speed or the larger fan for increasing the fan speed. Once you have selected your desired speed press the “climate home” button to return to the main climate screen. Icon 13 will now show the selected fan speed.

(4) Heated and cooled seats (if equipped):

- **Note:** Once set information will show up on the status bar.
- To access the heated and cooled seats menu you must tap the air flow mode button. Once in that mode you will see the driver and passenger side heated and cooled seat option (if your vehicle has those options equipped). Depending on your vehicle the switches will respond differently. Once done press the “climate home” button will take you back to the main climate screen.

Option 1

- Tapping the driver or passenger heated seat icon will turn heated seated on and off.

Option 2

- Tapping the heated or cooled seat icon will turn the heated or cooled seats on in 3 increments indicated by the number of lines under the seat icon (sequence is low, medium, high, and off).

Continued on next page

Climate Controls

FOR DUAL ZONE TOGGLE (on/off)

- In order to turn on and off dual zone (if equipped) you must enter the temperature adjust mode by pressing icon 11. Once there you can turn dual zone on or off by pressing the Dual zone button in the middle of the screen. Once dual zone is on you will be able to adjust the driver and passenger side air separately. (Please refer to temperature Screen for adjusting the temp) Once done press the "climate home" button will take you back to the main climate screen.



Notes



Notes



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-5826CH



REV. 1/14/2014 INST99-5826CH

METRA. The World's best kits.[™]

1-800-221-0932

metraonline.com

© COPYRIGHT 2004-2013 METRA ELECTRONICS CORPORATION



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



Metra recommends MECP
certified technicians



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-5826CH

APLICACIONES

Ford Mustang 2010 y mas 99-5826CH


CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio ISO DIN con bolsillo
- Provisión de radio DIN con bolsillo
- Provisión de radio doble DIN
- *Pintada en gris oscuro para igualar el acabado de fábrica*
- *Controles de clima con pantalla táctil*



COMPONENTES DEL KIT

- A) Panel de moldura del radio • B) Carcasa del radio • C) Soportes ISO • D) Placa de moldura ISO
- E) Soportes DDIN • F) Placa de moldura DDIN • G) Bolsillo • H) (4) Ganchos para el panel
- I) Arnés de A/C • J) 4-pin arnés de activación

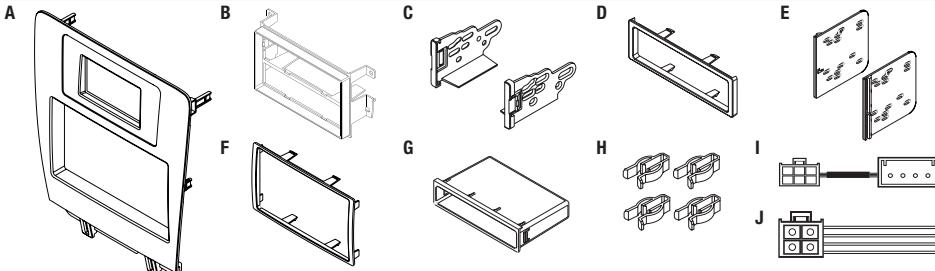

REV. 1/16/2014 INST99-5826CH

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA

Arnés de cableado: (se venden por separado)

- XSVI-5520-NAV - Ford con la CAN 2007 en marcha
- XSVI-5521-NAV - Ford con la CAN y SUB 2007 y mas
- AX-ADBOX2 - Interfaz de AD sin fade digitales
- AX-ADFD01 - Ford AD arnés 2007 y mas

Adaptador de antena:

- 40-CR10 - Chrysler (en auto) 2002 y mas

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta de remoción del panel
- Destornillador Phillips
- Destornillador pequeño de paleta

PRECAUCIÓN: Metra recomienda desconectar el terminal negativo de la batería antes de comenzar cualquier instalación. Todos los accesorios, interruptores y, especialmente, las luces indicadoras de airbag deben estar enchufados antes de volver a conectar la batería o comenzar el ciclo de ignición.

NOTA: Remítase a las instrucciones incluidas con el radio de postventa.

Indice

Desmontaje del tablero

- Ford Mustang 2010 y mas 2

Ensamble del kit


- Provisión de radio doble DIN ISO con bolsillo 3
- Provisión de radio doble DIN 3
- Provisión de radio doble DIN con bolsillo 4

Pantalla táctil


- Pantalla de inicio 4
- Pantalla SYNC 4
- Pantalla de herramientas 5-7
- Pantalla de controles de clima 7-10
 - Para el control de una sola zona 8
 - Para el control dual de la zona 9
 - Para alternar dual de la zona (*en/off*) 10

Desmontaje del tablero


1. Desenganche y retire el panel de moldura que rodea la palanca de velocidades, incluyendo los portavasos. (Figura A)
2. Retire los (2) tornillos de 9/32" de la parte inferior del panel del radio y luego desenganche y retire el panel. (Figura B)
3. Retire los (4) tornillos Phillips que sostienen el radio. (Figura C)
4. Retire los ganchos del panel del radio de fábrica o use los ganchos del panel suministrado y colóquelos en la parte posterior de la carcasa del radio.

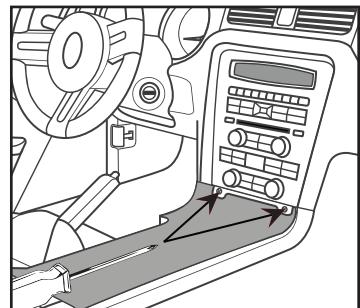

(Figura A)

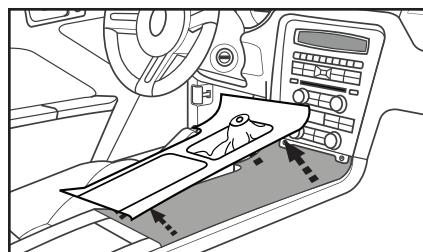

(Figura B)

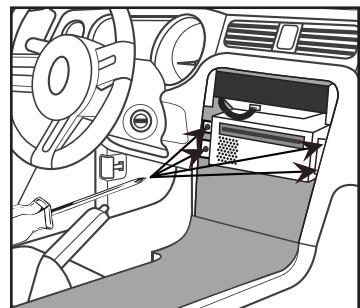


(Figura C)


Desmontaje del tablero

Provisión de radio doble DIN ISO con bolsillo


1. Monte los soportes ISO en la radio con los tornillos incluidos con la unidad (Figura A)
2. Coloque a presión el bolsillo en la apertura inferior de la carcasa del radio. (Figura B)
3. Deslice la radio en la apertura del radio hasta que los ganchos laterales se enganchen.. (Figura B)
4. Coloque a presión la placa de la moldura en la carcasa del radio. (Figura C)
5. Conecte el arnés A/C en el lado del carro de la clavija de control de clima y el otro lado en el kit.
6. Ubique el arnés de cableado de fábrica en el tablero. Metra recomienda el uso de los adaptadores de acoplamiento adecuados de Metra y AXXESS para integrar su nuevo radio. Vuelva a conectar la terminal negativa de la batería y pruebe la unidad para verificar que funcione correctamente.
7. Vuelva a armar el tablero en orden inverso al desensamble, usando el panel de moldura decorativa 99-5826CH en lugar del panel de moldura del radio de fábrica.



(Figura A)



(Figura B)




(Figura C)


Ensamble del kit

Provisión de radio doble DIN con bolsillo

1. Deslice la reja DIN en la carcasa del radio y sujetela doblando hacia abajo las pestañas de metal. (Figura A)
2. Coloque a presión el bolsillo en la apertura inferior de la carcasa del radio. (Figura B)
3. Deslice la radio de mercado secundario en la reja y sujetela. (Figura B)
4. Conecte el arnés A/C en el lado del carro de la clavija de control de clima y el otro lado en el kit.
5. Ubique el arnés de cableado de fábrica en el tablero. Metra recomienda el uso de los adaptadores de acoplamiento adecuados de Metra y AXXESS para integrar su nuevo radio. Vuelva a conectar la terminal negativa de la batería y pruebe la unidad para verificar que funcione correctamente.
6. Vuelva a armar el tablero en orden inverso al desensamble, usando el panel de moldura decorativa 99-5826CH en lugar del panel de moldura del radio de fábrica.



(Figura A)




(Figura B)


Ensamble del kit

Provisión de radio doble DIN


1. Corte y retire la barra central de la carcasa del radio. (Figura A)
2. Coloque a presión los soportes Doble DIN en el borde interior de la placa de la moldura de Doble DIN. (Figura B)
3. Deslice la radio Doble DIN o las unidades centrales ISO verticales en el ensamble del soporte/carcasa del radio y sujeté la radio Doble DIN o las unidades centrales ISO verticales en el ensamble utilizando los tornillos suministrados con el radio. (Figura C)
4. Coloque a presión la placa de la moldura doble DIN en la carcasa del radio.
5. Conecte el arnés A/C en el lado del carro de la clavija de control de clima y el otro lado en el kit.
6. Ubique el arnés de cableado de fábrica en el tablero. Metra recomienda el uso de los adaptadores de acoplamiento adecuados de Metra y AXCESS para integrar su nuevo radio. Vuelva a conectar la terminal negativa de la batería y pruebe la unidad para verificar que funcione correctamente.
7. Vuelva a armar el tablero en orden inverso al desensamblaje, usando el panel de moldura decorativa 99-5826CH en lugar del panel de moldura del radio de fábrica.



(Figura A)



(Figura B)



(Figura C)

Pantalla táctil

Pantalla de inicio



Pantalla SYNC (si se incluye SYNC en el equipamiento)

- Siempre que presione el botón SYNC (icono 2), lo llevará a la pantalla de información SYNC. Esta pantalla mostrará el texto USB y el texto del satélite (si se incluye dicho equipamiento).
- La siguiente pantalla muestra la información de SYNC que proviene de su vehículo. Si desea salir de esta pantalla, presione el botón de inicio localizado en la parte inferior de la pantalla.



Pantalla de herramientas

Pantalla de herramientas:

- Menú principal



(1) Botón de brillo:

- Presionar este botón lo llevará al menú de brillo, donde podrá ajustar el nivel de brillo para la noche de la pantalla táctil.



(2) Botón de información:

- El botón de información le dará información acerca de las opciones que nuestro kit detecta en el vehículo y le dará el número de versión actual de la pantalla táctil.
- Para poner a cero:** presione y mantenga presionado el botón de reinicio durante 10 segundos para volver a aprender el vehículo.



Continúa en la página

Pantalla de herramientas

(3) Botón de color:

- Presionar este botón lo llevará al menú de color de carátula. Una vez que se encuentra en este menú, podrá elegir una de las 12 diferentes carátulas. Una vez que haya seleccionado su nueva carátula, simplemente toque el botón de inicio para que los cambios se implementen.



- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. Azul hielo | 7. Morado |
| 2. Azul claro | 8. Rosa |
| 3. Azul | 9. Blanco |
| 4. Rojo | 10. Agua |
| 5. Verde | 11. Fuego |
| 6. Anaranjado | 12. Predeterminado |

(4) Botón gatillo:

- Presionar este botón lo llevará al menú de interruptor de gatillo. Estas características son opcionales para el 99-5826CH y no se requieren para el kit a trabajar. Aquí podrá activar y desactivar las líneas 1 a 3 (todas las salidas son 500mA gatillo negitive enclavada).



Alambre:

- Cable Amarillo** - Conectar a la alimentación de accesorios de 12 voltios.
- Cable Púrpura (línea 1)** - Se conecta a una entrada negativa en un relé.
- Cable Marrón (línea 2)** - Se conecta a una entrada negativa en un relé.
- Cable Verde (línea 3)** - Se conecta a una entrada negativa de un relé.

***Nota:** Incluye arnés de 4 pines debe estar conectado a la parte trasera de la pantalla táctil. Utilice el número de Metra relé E-123 para cada línea sea necesario.*

Continúa en la página

Pantalla de herramientas

(5) Botón de brújula

(si está equipado con brújula):

- Presionar este botón lo llevará al menú de calibración de brújula. Una vez que se encuentre en este menú, consulte instrucciones adicionales en su manual de propietario.



Pantalla de controles de clima



Pantalla de controles de clima

- Nota:** Los artículos que están activos están sombreados. Además, para cambiar entre Fahrenheit a Celsius, por favor consulte el manual de los vehículos de los propietarios.

- 1. Barra de estatus** - Muestra el estatus actual de los controles HVAC
- 2. Encendido/apagado** - Enciende o apaga el aire acondicionado
- 3. Descongelamiento frontal** - Enciende el descongelamiento frontal
- 4. Descongelamiento trasero** - Enciende el descongelamiento trasero
- 5. Botón SYNC** - Lo lleva a la pantalla de SYNC (si se incluye equipamiento SYNC)
- 6. Botón de inicio** - Lo lleva a la pantalla de inicio
- 7. Botón de herramientas** - Lo lleva a la pantalla de opciones de herramientas
- 8. MAX A/C** - Enciende el Max A/C
- 9. Botón de recirculación** - Alterna entre aire recirculado y aire fresco
- 10. Botón A/C** - Enciende y apaga el compresor A/C
- 11. Control de temperatura** - Lo lleva a la pantalla de ajuste de temperatura
- 12. Botón de flujo de aire** - Cambia la posición desde la cual fluye el aire
- 13. Control de ventilador** - Lo lleva a la pantalla de ajuste de ventilador
- 14. Información de brújula** - Muestra la información actual de la brújula (si incluye dicho equipamiento)


Continúa en la página

Pantalla de controles de clima

PARA EL CONTROL DE UNA SOLA ZONA

(1) Pantalla de temperatura:

- Una vez que se encuentre en la pantalla de temperatura, tendrá un botón de flecha hacia arriba y hacia abajo que elevará o disminuirá la temperatura dentro del vehículo. La línea de la gráfica de color se moverá cada vez que la flecha se presione. Una vez que haya hecho esto, presione el botón “inicio de clima”, que lo llevará de regreso a la pantalla principal de clima. Aparecerá ahora el ícono 11, donde se configura la temperatura.

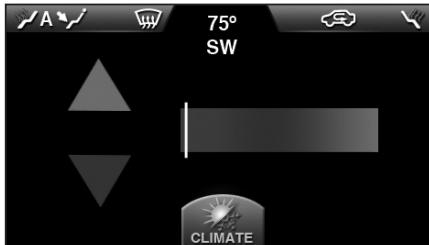


(2) Botón de flujo de aire:

- **Nota:** Una vez que haya configurado la información, ésta parecerá en la barra de estatus.
- Tocar el ícono 12 le permitirá cambiar entre los 4 modos de flujo de aire del vehículo (hacia el rostro, hacia los pies, descongelamiento, rostro y pies). Una vez que haya seleccionado el ícono 12 y que la barra de estatus muestre cuál modo ha seleccionado, el aire fluirá.

(3) Velocidad del ventilador:

- Una vez que se encuentre en la pantalla de velocidad del ventilador, podrá ajustar la velocidad del ventilador tocando el ventilador más pequeño para disminuir la velocidad o el ventilador más grande para aumentar la velocidad. Una vez que haya seleccionado su velocidad deseada, presione el botón “inicio del clima” para volver a la pantalla principal del clima. El ícono 13 mostrará la velocidad seleccionada del ventilador.

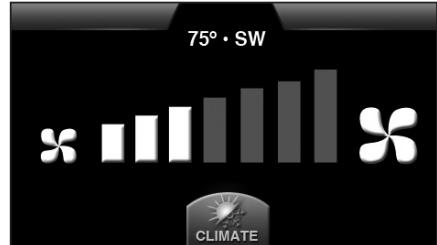


Continúa en la página

Pantalla de controles de clima

PARA EL CONTROL DUAL DE LA ZONA

(1) Pantalla de temperatura:

- Nota:** El rango de temperatura es de 60 a 90 grados.
- Una vez que se encuentre en la pantalla de temperatura, tendrá un botón de flecha hacia arriba y hacia abajo que elevará o disminuirá la temperatura dentro del vehículo, dándole una lectura numérica de la temperatura deseada. Una vez que haya hecho esto, presione el botón “inicio de clima”, que lo llevará de regreso a la pantalla principal de clima. El ícono 11 mostrará la temperatura numérica que usted configure.

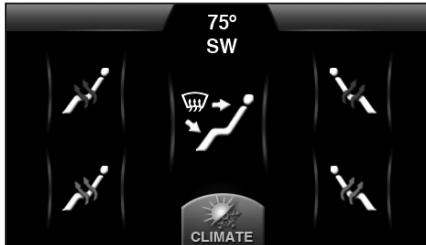

(2) Botón de flujo de aire:

- Nota:** Una vez que haya configurado la información, ésta aparecerá en la barra de estatus.
- Al tocar el ícono 12 permitirá al usuario elegir entre los 4 modos de flujo de aire en el vehículo (cara, los pies, descongelación, la cara y los pies). Una vez seleccionado el ícono 12 y la barra de estado mostrará ahora el modo que haya seleccionado el aire fluya a través.

(3) Velocidad del ventilador:

- Una vez que se encuentre en la pantalla de velocidad del ventilador, podrá ajustar la velocidad del ventilador tocando el ventilador más pequeño para

disminuir la velocidad o el ventilador más grande para aumentar la velocidad. Una vez que haya seleccionado su velocidad deseada, presione el botón “inicio del clima” para volver a la pantalla principal del clima. El ícono 13 mostrará la velocidad seleccionada del ventilador.

(4) Asientos con enfriamiento y calefacción (si se incluyen en el equipamiento):

- Nota:** Una vez que haya configurado la información, ésta aparecerá en la barra de estatus.
- Para acceder al menú de asientos con enfriamiento y calefacción, debe tocar el botón de modo de flujo de aire. Una vez que se encuentre en ese modo, verá la opción de asientos con enfriamiento y calefacción para el conductor y pasajero (si su vehículo cuenta con estas opciones de equipamiento). Dependiendo de su vehículo, los interruptores responderán de manera diferente. Una vez que haya hecho esto, presione el botón “inicio de clima”, que lo llevará de regreso a la pantalla principal de clima.

Opción 1

- Tocar el ícono de la calefacción del asiento del conductor o el pasajero encenderá o apagará la calefacción del asiento.

Opción 2

- Tocar el ícono de la calefacción o el enfriamiento del asiento encenderá la calefacción o el enfriamiento de los asientos en tres incrementos indicados por el número de líneas que aparecen debajo del ícono del asiento. (La secuencia es bajo, medio, alto y apagado)

Continúa en la página

Pantalla de controles de clima

PARA ALTERNAR DUAL DE LA ZONA (en/off)

- Para encender y apagar la zona dual (si se cuenta con dicho equipamiento), debe entrar al modo de ajuste de temperatura presionando el ícono 11. Una vez que se encuentre ahí, puede

encender o apagar la zona dual presionando el botón de zona dual en la parte central de la pantalla. Una vez que la zona dual esté encendida, podrá ajustar el aire del lado del conductor y el pasajero por separado. (Consulte la pantalla de temperatura para el ajuste de la temperatura). Una vez que haya terminado, presione el botón "inicio de clima", lo que lo llevará de regreso a la pantalla principal del clima.



Notas



99-5826CH

Notas



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-5826CH



REV. 1/16/2014 INST99-5826CH

METRA. The World's best kits.[™]

1-800-221-0932

metraonline.com

© COPYRIGHT 2004-2013 METRA ELECTRONICS CORPORATION



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrate en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).